


### 3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса изогнутой стяжкой под элементами деталей столешницы, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу, скамейки и спинки согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.4. Выровняйте каркас беседки и установите прогоны с помощью крепежных пластин. Отверстия для крепления поликарбоната должны находиться сверху.
- 3.5. Забейте грунтозацепы по краям беседки под скамейками и закрепите их кровельными саморезами к каркасу, если беседка устанавливается на грунт. При установке на другие поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию.
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов, крепление к верхнему ряду прогонов не производить. Поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

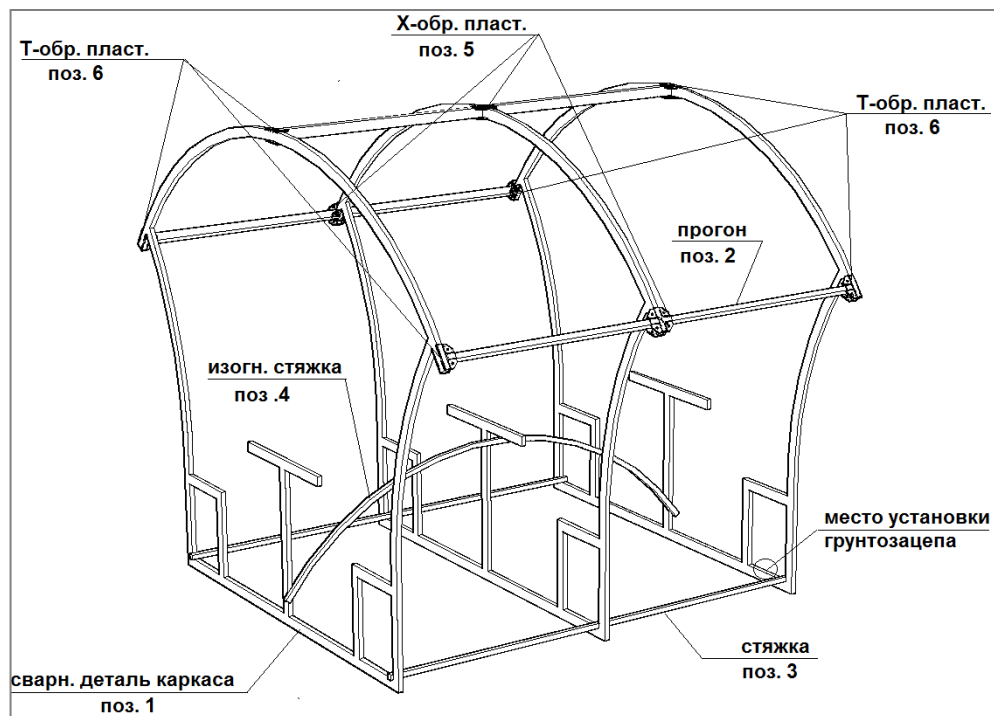

#### Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

*В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*




### Беседка «Астра»

из профильной оцинкованной трубы

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

[agrosfera-yartsevo.ru](http://agrosfera-yartsevo.ru)

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)

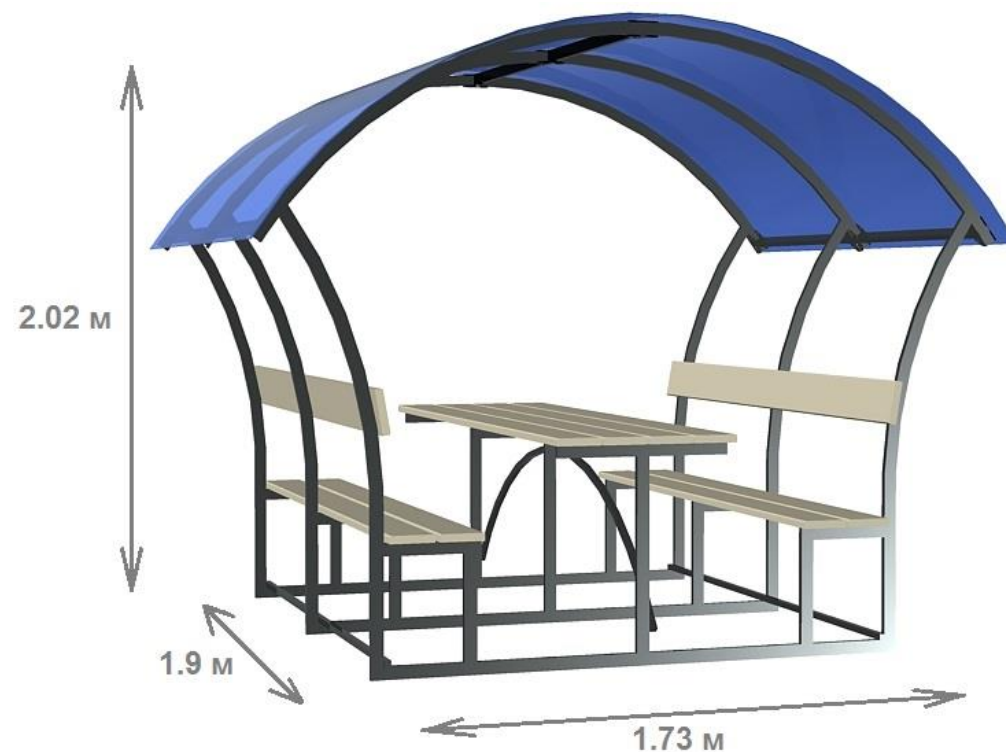

длина – 1.90 м  
ширина (по основанию) – 1.73 м  
высота – 2.02

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Астра», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_

## Инструкция по установке

### 1. Описание изделия

Беседка «Астра» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

### 2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Сварная деталь каркаса	3	
2	Прогон (L=920 мм)	6	
3	Стяжка (L=1920 мм)	2	
4	Изогнутая стяжка	1	
5	X-образная крепежная пластина, пара	3	
6	T-образная крепежная пластина, пара	6	
7	Болт М6x40 для крепежных пластин	24	
8	Болт М6x70 с шайбой	39	
9	Гайка М6	63	
10	Саморезы 4,2x19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем (для поликарбоната)	20	
11	Грунтозацеп	4	
12	Кровельный саморез 5.5x38 мм (для крепления грунтозацепа)	4	
13	Заглушка 40x20 мм	18	
14	Заглушка 20x20 мм	6	
15	Заглушка на гайку	63	
16	Доска обрезная 25x140x2000 мм (без покрытия)	10	
17	Сотовый поликарбонат* (размер листа 2,1x3 м)	1	

\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит